



VANTAGGI / ADVANTAGES



design: il bordo della porta
è totalmente liscio
*design: the side of the door
is completely smooth*



silenziosità e fluidità durante
l'apertura / chiusura della
porta
*noiseless and fluidity during
opening and closing of the door*



resistenza all'ossidazione
oxidation resistance



affidabilità: pochi componenti
sono in movimento
*reliability: only few moving
elements*



nessuna manutenzione richiesta
no maintenance required



sicurezza della chiusura
closure security

→ Entrata (A) / Backset

50 mm

🔑 Versioni / Versions

chiave / BB (key)
bagno / WC (hub)
cilindro / PZ (cylinder)

🔒 Frontale / Front plate

altezza / height: 190 - 196 mm
larghezza / width: 18 mm
spessore / thickness: 2.5 mm

🔧 Quadro / Follower

maniglia / handle: 8 mm
bagno / WC: 6 mm / 4 mm

↕ Interasse / Axis

chiave / BB: 90 mm
bagno / WC: 90 mm
cilindro / PZ: 85 mm

🔩 Materiale / Material

acciaio / steel

📏 *Distanza / Distance

4 mm

*massima distanza consigliata tra anta e telaio
maximum distance recommended between leaf and frame

LE SERRATURE / THE LOCKS




CHIAVE
KEY



BAGNO
WC



CILINDRO
CYLINDER

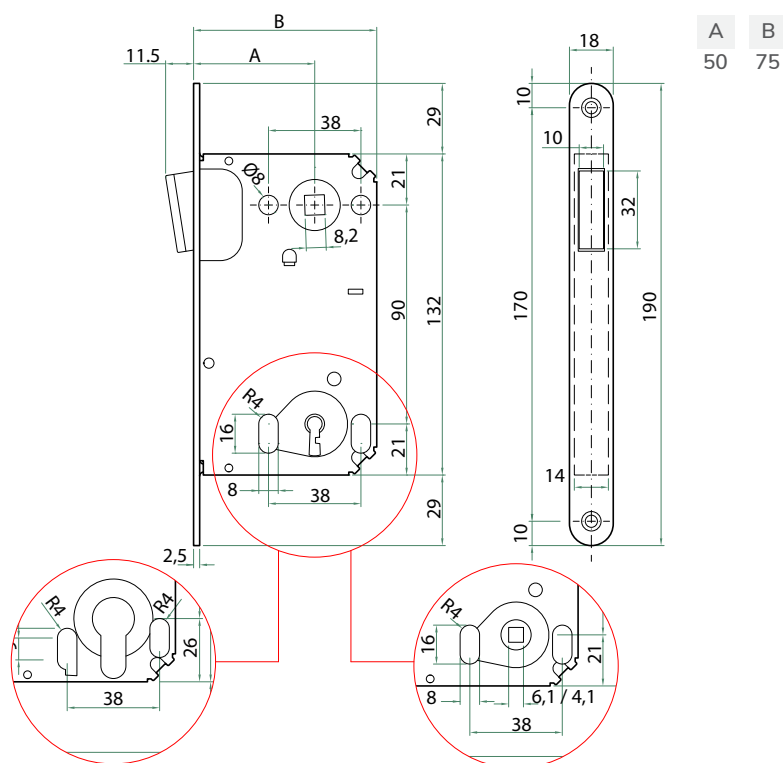

LA CONTROPIASTRA / THE STRIKING PLATE

